




Spot			Medium			Flood		
17°			23°			38°		
m	∅	lux	m	∅	lux	m	∅	lux
1.0	0.30	21309	1.0	0.41	9413	1.0	0.70	4771
2.0	0.60	5327	2.0	0.83	2353	2.0	1.39	1193
3.0	0.91	2368	3.0	1.24	1046	3.0	2.09	530

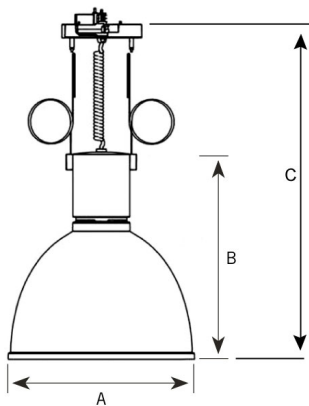

A 424 B 480 C 600 (mm)

Globe COB 3000

Technische Spezifikation

LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

Modell und Farben

Lampenschirm aus gebürstetem Aluminium. Montage über Punktauslass oder Stromschiene. Das Kabel ist immer in Farbe schwarz.

Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	4,43 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	transparentes Polykarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
221-530-20/32	Globe COB, Spot	schwarz/dunkel-grau
221-531-20/32	Globe COB, Medium	schwarz/dunkel-grau
221-532-20/32	Globe COB, Flood	schwarz/dunkel-grau
054-70-10	Punktauslass mit Seilaufnahme	weiß
054-70-20	Punktauslass mit Seilaufnahme	schwarz
054-70-30	Punktauslass mit Seilaufnahme	grau
054-71-10	Schienebefestigung	weiß
054-71-20	Schienebefestigung	schwarz
054-71-30	Schienebefestigung	grau

Type	Delivered lumen output (lm)	System power (W)	EEI ³
830	2800	27	A+
930	2650	30	A+
840	2700	24	A++
940	2650	27	A+

Anmerkung

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.