



Globe COB 4000

Technische Spezifikation

LED Pendelleuchte mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90.

Modell und Farben

Lampenschirm aus gebürstetem Aluminium. Montage über Punktauslass oder Stromschiene. Das Kabel ist immer in Farbe schwarz.

Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	4,43 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbtemperatur	3000 k
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	transparentes Polykarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

Spot			Medium			Flood		
23°			32°			37°		
m	ø	lux	m	ø	lux	m	ø	lux
1.0	0.40	20315	1.0	0.57	9634	1.0	0.67	7443
2.0	0.81	5079	2.0	1.13	2408	2.0	1.34	1861
3.0	1.21	2257	3.0	1.70	1070	3.0	2.01	827




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
221-540-20/32	Globe COB, Spot	schwarz/dunkel-grau
221-541-20/32	Globe COB, Medium	schwarz/dunkel-grau
221-542-20/32	Globe COB, Flood	schwarz/dunkel-grau
054-70-10	Punktauslass mit Seilaufnahme	weiß
054-70-20	Punktauslass mit Seilaufnahme	schwarz
054-70-30	Punktauslass mit Seilaufnahme	grau
054-71-10	Schienenbefestigung	weiß
054-71-20	Schienenbefestigung	schwarz
054-71-30	Schienenbefestigung	grau

Type	Delivered lumen output (lm)	System power (W)	EEI ³
830	3950	40	A+
930	3450	40	A+
840	4400	40	A++
940	3800	40	A+

Anmerkung

Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.

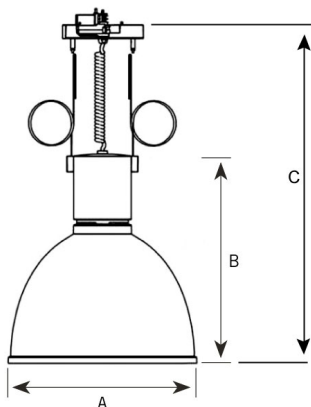

A 424 B 480 C 600 (mm)