




Spot			Medium			Flood		
15°			30°			53°		
m	ø	lux	m	ø	lux	m	ø	lux
1.0	0.26	8947	1.0	0.54	2356	1.0	1.00	980
2.0	0.53	2237	2.0	1.09	589	2.0	2.00	245
3.0	0.79	994	3.0	1.63	262	3.0	3.00	109



A 103 B 130 (mm)

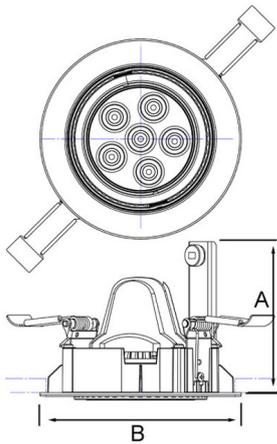

Saw instruction: ø 122 mm

Neat 6L

Technische Spezifikation

LED Einbaustrahler, schwenkbar, mit separatem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90. Qualitätslinsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln. Lampengehäuse aus Aluminium-Druckguss für optimale Kühlung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht.

Modell und Farben

Erhältlich in der Farbe weiß, schwarz und grau.

Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.

Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	0,76 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse III
Farbtemperatur	3000 k oder 4000 k
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	Rotation 360° / Schwenkbar 30°
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	Transparentes Polycarbonat
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
230-503-10/20/30	Spot	weiß/schwarz/grau
230-504-10/20/30	Medium	weiß/schwarz/grau
230-505-10/20/30	Flood	weiß/schwarz/grau

Type	Delivered lumen output (lm)	System power (W)	EEI ³
930	1000	15	A+

Anmerkung

Strahler auf Anfrage mit anderen Farbtemperaturen erhältlich. Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.

Für Einbaustrahler, welche in abgehängten Decken/Deckenplatten verbaut werden und ein Gewicht von mehr als 0,3 kg haben, empfehlen wir den „support frame“ zu benutzen/dazu zu bestellen. Dies sollte auch nochmals mit dem Hersteller/Installateur der Decke abgesprochen und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.