

Orion I R COB 1500

Technische Spezifikation

COB LED Einbaustrahler, schwenkbar, mit separatem elektronischen Vorschaltgerät. Der Farbwiedergabeindex liegt bei +90. Qualitätslinsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln. Lampengehäuse aus Aluminium-Druckguss für optimale Kühlung, lange Lebensdauer und geringes Gewicht.

Modell und Farben

Erhältlich in der Farbe weiß, schwarz und grau.

Einsatzbereich

Typische Anwendungen im Shop-/Innenbereich.


Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	0,9 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse III
Farbtemperatur	3000 k oder 4000 k
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	vertikal
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	separates elektronisches EVG
Optik	PMMA
Abstrahlwinkel	Spot, Medium, Flood

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
300-503-10/20/30	Spot	weiß/schwarz/grau
300-504-10/20/30	Medium	weiß/schwarz/grau
300-505-10/20/30	Flood	weiß/schwarz/grau



Spot			Medium			Flood		
16°			22°			35°		
m	ø	lux	m	ø	lux	m	ø	lux
1.0	0.28	8809	1.0	0.39	5918	1.0	0.63	3308
2.0	0.57	2202	2.0	0.78	1480	2.0	1.26	827
3.0	0.85	979	3.0	1.18	658	3.0	1.89	368

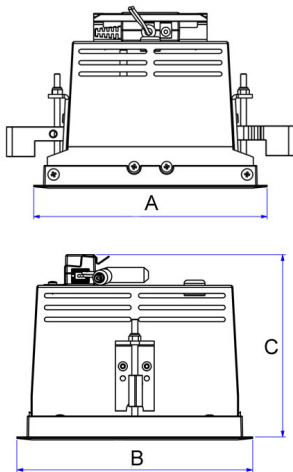

A 165 B 158 C 122 (mm)

Type	Delivered lumen output (lm)	System power (W)	EEI ³
830	1500	12	A++
930	1450	13	A++
840	1450	10	A++
940	1450	13	A++

Anmerkung

Strahler auf Anfrage in anderen Farbtemperaturen erhältlich. Sollte dieser Strahler im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind. Für Einbaustrahler, welche in abgehängten Decken/Deckenplatten verbaut werden und ein Gewicht von mehr als 0,3 kg haben, empfehlen wir den „support frame“ zu benutzen/dazu zu bestellen. Dies sollte auch nochmals mit dem Hersteller/Installateur der Decke abgesprochen und den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.



Saw instruction: 157x150