

## GRID LED 5000 für Pendelmontage



### Technische Spezifikation

LED Langfeldleuchte inkl. Lichtquellen und elektronischem Vorschaltgerät. Erhältlich mit breitem Abstrahlwinkel für eine gleichmäßige und flächige Ausleuchtung.

### Modell und Farben

Erhältlich in der Farbe weiß.

### Einsatzbereich


Ideal für Arbeitsplätze oder für die Grundbeleuchtung.

### Technische Daten

Netzspannung	220 – 240 V
Gesamtgewicht	4,57 kg
Schutzklasse	IP 20, Klasse I
Farbwiedergabeindex (CRI)	+80
Lampentyp	LED
Arbeitsposition	Vertikal
Energieverbrauch	51 Watt
Startzeit	sofort
Vorschaltgerät	elektronisches EVG (in Lampengehäuse integriert)
Abstrahlwinkel	Flood

Flood		
97°/76°		
m	ø	lux
1.0	2.27	2536
2.0	4.54	634
3.0	6.81	282

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
204-55x	GRID LED 5000, 1541mm, 830	weiß
204-55x	GRID LED 5000, 1541mm, 835	weiß
204-55x	GRID LED 5000, 1541mm, 840	weiß

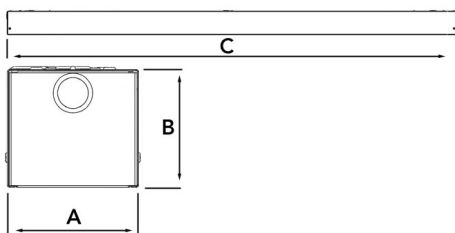

Type	Delivered lumen output (lm)	System power (W)	EEI <sup>3</sup>
830	5300	51	A+
835	5450	51	A+
840	5550	51	A+

### Anmerkung

Leuchte auf Anfrage mit anderen Wattagen erhältlich. Sollte diese Leuchte im Ausland eingesetzt werden, so bitten wir, uns das Land zu benennen, da eventuell Veränderungen am Produkt notwendig sind.

A 89,4 B 80,4 C 1541 (mm)